

顔認証・体温測定 ユニットシステム

毎日の体温測定をスムーズに

非接触型の体温測定で発熱者を即座に検知

マスク着用
のままで
顔認証



素早く
体温測定
可能に

タブレット型
体温測定
カメラ


Face MASTER V2L

フェース・マスターV2L

三大特徴

- マスク着用のままで顔認証
- 非接触で素早く体温測定/記録
- タブレット型体温測定カメラ

	項目	仕様
モニター	サイズ	7インチLCD
	有効解像度	600×1024ピクセル
赤外線カメラ	センサー	1/5インチ 近赤外線カメラ
	解像度	NIR 800×600 15fps
	レンズ	2.4mm
可視カメラ	センサー	1/2.8インチ CMOSセンサ
	解像度	1920×1080 30fps
	レンズ	4.5mm
体温感知	測定部位	顔(額)
	測定範囲	36~42℃
	測定距離	0.5~2.5m(標準0.75m)
	測定誤差	±0.3℃
	測定速度	登録:最小1.5s 未登録:最小2.5s
顔認識	認識タイプ	マスク着用チェック
	顔認識距離	0.5~2.3m
	登録人数	最大30,000人
	許容範囲	眼鏡、短い髪形など
	認識速度	0.2s
耐環境性	動作温度	10~50℃
	動作湿度	90%(結露なし)
	電源	12V、12Wmax (電源アダプター付)
	外形寸法	219×111×21.5mm
	対防水性	IP66

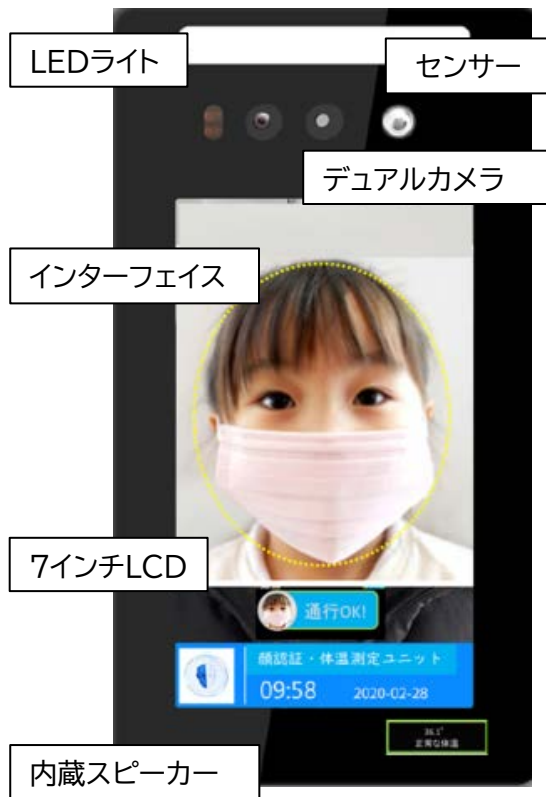

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

上記はイメージ画像です。

オプション



卓上スタンド



110cmスタンド

イメージ画像です。

外形寸法



店・スーパー

美術館・博物館

空港・駅

小中高、専門学校、大学



【販売元】 株式会社インフィニテック <http://www.infinitec.co.jp/>

東京本社 41-0031 東京都品川区西五反田2-12-19五反田NNビル3F

TEL:03-5759-6810 FAX:03-5759-6820

米沢事業所 992-0037 山形県米沢市本町2-6-35

TEL:0238-26-5131 FAX:0238-26-5132

【お問い合わせ窓口】

株式会社インフィニテック

営業時間:9:30~17:00(土日・祝祭日は除く)

TEL 0120-26-5134

E-mail:info@infinitec.co.jp

